

### Bodenschwenkgestell 1-reihig

Artikel-Nummer BSG-1/12 M


Antrieb:	manuell
Schwenkarm:	verstellbar
Schwenkbereich:	70 °/ 70 °
Schutzart:	IP 55
Anzahl der Module:	12 pro Gestell
Länge:	12 m
Breite:	1,70 m
Fläche:	20 m <sup>2</sup> max.
Belastbarkeit:	260 kg
Elevation	1-achsige Nachführung
Bauart:	Aluminium-Kunststoff-Bauweise



### Bodenschwenkgestell 1-reihig


Artikel-Nummer BSG-1/12 A

Antrieb:	motorisch
Schwenkbereich:	70 °/ 70 °
Schutzart:	IP 55
Laufgeschwindigkeit:	10 G / min
Leistungsaufnahme:	200 W
Drehmoment:	37 Nm
Anzahl der Module:	12 pro Gestell
Fläche:	20 m <sup>2</sup> max.
Länge:	12,5 m
Breite:	1,70 m
Belastbarkeit:	260 kg
Elevation:	1-achsige Nachführung
Bauart:	Aluminium-Kunststoff-Bauweise

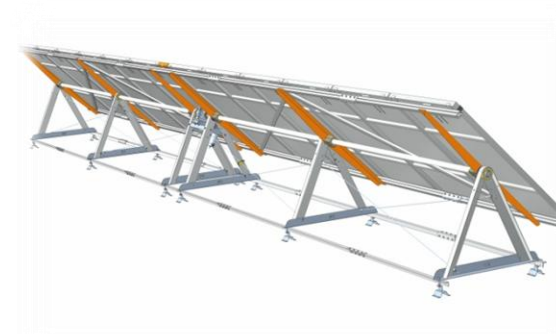

**Bodenschwenkgestell 2-reihig****Artikel-Nummer BSG-2/24 M**

Antrieb:	manuell
Schwenkarm:	verstellbar
Schwenkbereich:	70 ° / 70 °
Schutzart:	IP 55
Anzahl der Module:	24 pro Gestell
Länge:	12 m
Breite:	3,35 m
Fläche:	40 m <sup>2</sup> max.
Belastbarkeit:	520 kg
Elevation	1-achsige Nachführung
Bauart:	Aluminium-Kunststoff-Bauweise

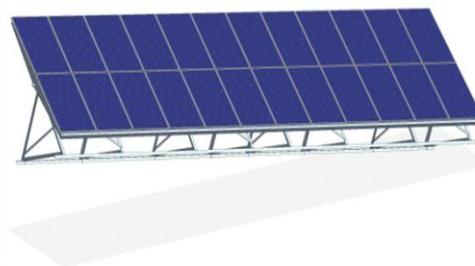**Bodenschwenkgestell 2-reihig****Artikel-Nummer BSG-2/24 A**

Antrieb:	motorisch
Antriebsart:	Elektromotor
Schwenkbereich:	70° / 70 °
Schutzart:	IP 55
Laufgeschwindigkeit:	10 G / min
Leistungsaufnahme:	200W
Drehmoment:	37 Nm
Anzahl der Module:	24
Fläche:	40 m <sup>2</sup> max.
Länge:	12,50 m
Breite:	3,35 m
Belastbarkeit:	520 kg
Elevation:	1-achsige Nachführung
Bauart:	Aluminium-Kunststoff-Bauweise

